



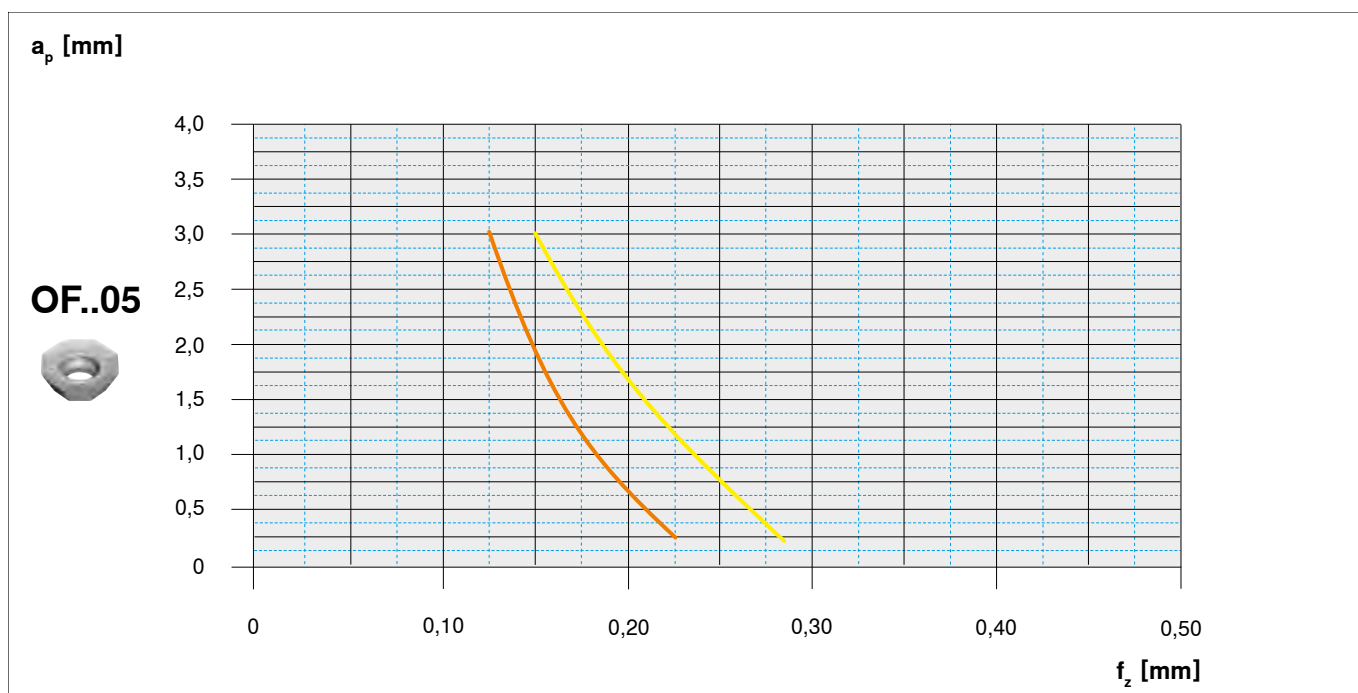
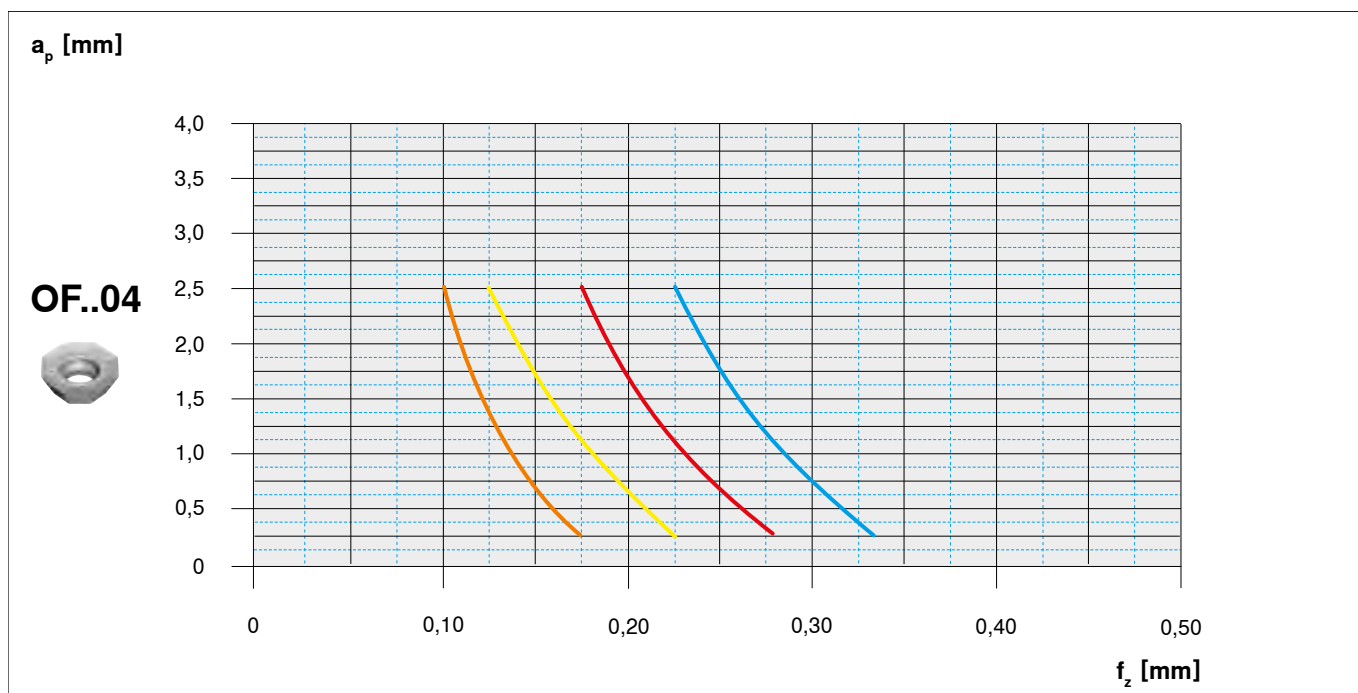


Обрабатываемый материал				Пластина		$v_c$ [m/min]	Охлаждение
	1.2312	40CrMnMoS8-6	1.000 N/mm <sup>2</sup>	OFHT 040305SN-M50	СТПП235	200	без СОЖ
	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	600 N/mm <sup>2</sup>	OFHT 040305SN-F50 OFHT 050410SN-F50	СТPM240	180	без СОЖ
	5.1301	EN-GJL-250	HB 180	OFHT 040305SN-M50	СТСК215	250	без СОЖ
	2.4856	Inconel 625	1.450 N/mm <sup>2</sup>	OFHT 040305SN-F50 OFHT 050410SN-F50	СТС5235	35	Эмульсия



Также можно использовать другие сплавы и стружколомы, которые описаны в разделе области применения системы.