



# Системы крепления

A39

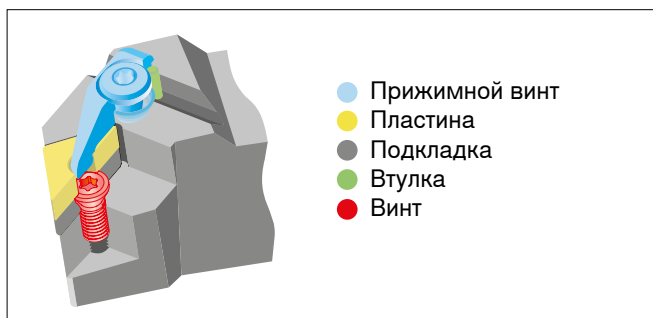


## MaxiLock D

Лучший выбор для токарной обработки негативной пластины с отверстием. **Безопасная и точная установка пластины благодаря двойному зажиму через отверстие.**

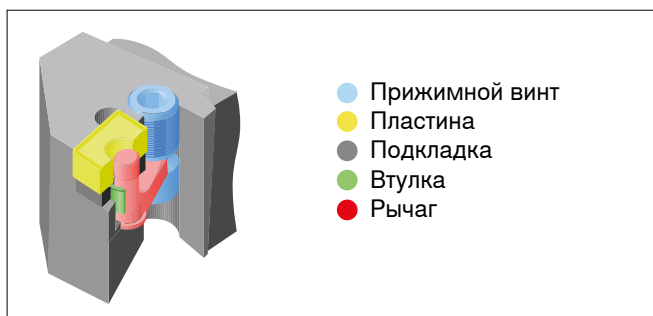


## MaxiLock N

Эта система крепления подходит для всех пластин с отверстием. При перемещении винт может достигать верхнего и нижнего края держателя. При разрушении пластины все остальные части остаются неповрежденными.

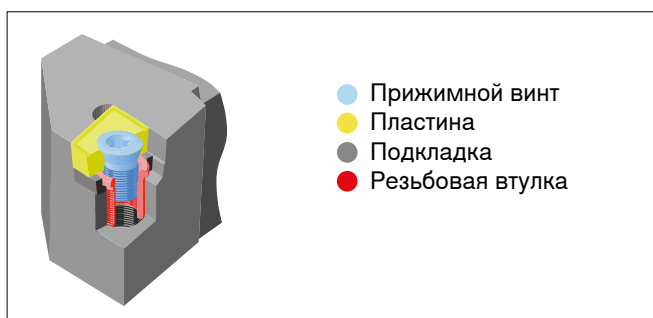


## MaxiLock S

Винт в форме замка гарантирует безопасное соединение пластины и резцедержателя. Верхний прихват не затрудняет процесс удаления стружки. Благодаря нейтральному положению пластины, основной передний угол соответствует данной форме вставки и геометрии.

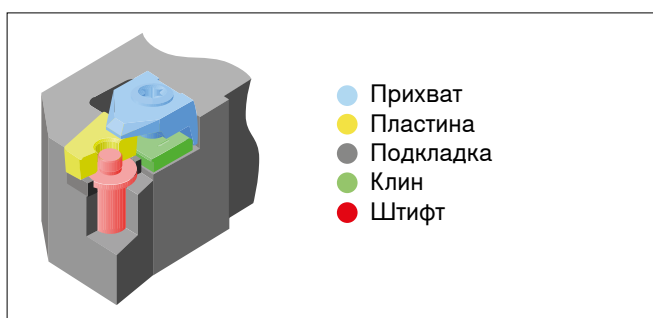

## MaxiLock P

Пластина с задним углом 7 градусов и с цилиндрическим отверстием фиксируется штифтом и крепится клином и рычагом. Может быть использовано до 3 режущих кромок (1 опорная поверхность).

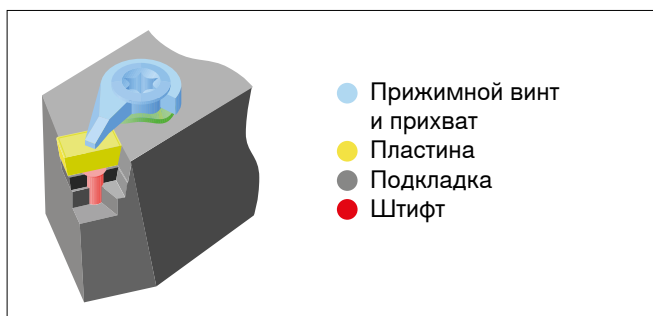

## Simplex N / P

Испытанные и проверенные системы крепления CERATIZIT Simplex характеризуются своей простотой. Использовать при режимах резания, обеспечивающих поджим пластины к державке. Не подходит для профильного точения.