


Спеченные стержни

Область применения 'P' / кермет

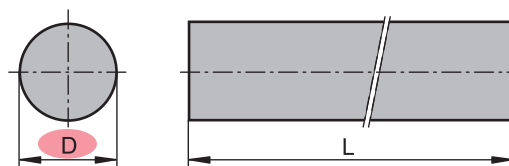

D mm	Тип, обозначение	L mm	Допуск mm	S4X7	TCN54				
3,25	RR 0325-325	325	-0/+0.30	○	○				
4,20	RR 0420-325	325	-0/+0.30	○	○				
5,20	RR 0520-325	325	-0/+0.30	○	○				
6,20	RR 0620-325	325	-0/+0.30	○	●				
8,20	RR 0820-325	325	-0/+0.30	○	●				
10,20	RR 1020-325	325	-0/+0.30	○	●				
12,20	RR 1220-325	325	-0/+0.30	○	●				
14,20	RR 1420-325	325	-0/+0.30	○	○				
16,20	RR 1620-325	325	-0/+0.30	○	●				
20,20	RR 2020-325	325	-0/+0.30	○	●				

● = в наличии на складе

○ = ограниченный склад или по запросу

▲ = новые изделия

Другие классы и размеры по запросу