




Спеченные стержни с двумя спиральными отверстиями - XXL

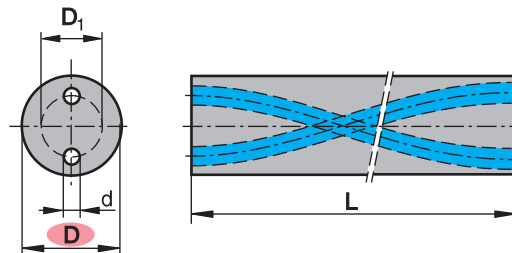

D mm	Тип, обозначение	L mm	D ₁ mm	d mm	Шаг витка		TSM33		
					mm	Градусы			
6,30	LRRK2 0630/1,6/0,4/18,0-430	430	1,60	0,40	18,00	46,3	▲		
6,30	LSBR2 0630/2,0/0,5/22,5-430	430	2,00	0,50	22,50	40,5	●		
6,30	LRRK2 0630/2,2/0,7/29,0-430	430	2,20	0,70	29,00	33,0	●		
6,30	LRRK2 0630/2,7/0,8/32,7-430	430	2,70	0,80	32,70	30,0	▲		
8,30	LRRK2 0830/3,4/1,0/43,5-430	430	3,40	1,00	43,50	30,0	●		
10,30	LRRK2 1030/4,8/1,3/54,4-430	430	4,80	1,30	54,40	30,0	●		
12,30	LRRK2 1230/6,3/1,7/65,3-430	430	6,30	1,70	65,30	30,0	●		
14,30	LRRK2 1430/6,7/1,8/76,2-430	430	6,70	1,80	76,20	30,0	●		
16,30	LRRK2 1630/8,0/2,0/87,1-430	430	8,00	2,00	87,10	30,0	●		
18,30	LRRK2 1830/9,0/2,3/98,0-430	430	9,00	2,30	98,00	30,0	○		
20,30	LRRK2 2030/10,0/2,5/108,8-430	430	10,00	2,50	108,80	30,0	●		
25,30	LRRK2 2530/12,0/2,5/119,0-430	430	12,00	2,50	119,00	33,4	●		

● = в наличии на складе

○ = ограниченный склад или по запросу

▲ = новые изделия

Другие классы и размеры по запросу