



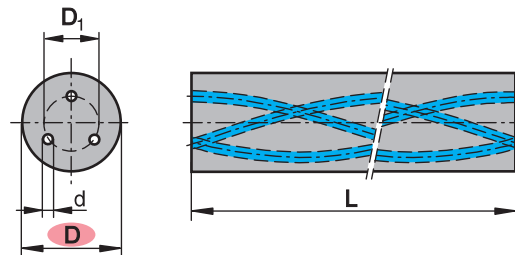

Спеченные стержни с тремя спиральными отверстиями, Ø 18,30 -25,30 mm

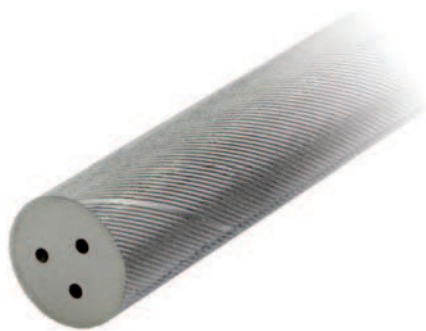

D mm	Тип, обозначение	L mm	D ₁ mm	d mm	Шаг витка		MG18	TSM33	
					mm	Градусы			
18,30	SBR3 1830/6,25/1,5/67,4-325	325	6,25	1,50	67,40	40,0	○		
18,30	RRK3 1830/9,6/1,7/97,9-325	325	9,60	1,70	97,90	30,0	●		
18,30	RRK3 1830/9,7/1,7/98,0-330	330	9,70	1,70	98,00	30,0		●	
19,30	SBR3 1930/6,5/1,5/71,1-325	325	6,50	1,50	71,10	40,0	○		
19,30	RRK3 1930/10,1/1,9/103,4-330	330	10,10	1,90	103,40	30,0		○	
20,30	SBR3 2030/7,1/1,5/74,9-325	325	7,10	1,50	74,90	40,0	●		
20,30	RRK3 2030/10,4/2,0/108,8-325	325	10,40	2,00	108,80	30,0	●		
20,30	RRK3 2030/10,7/2,0/108,8-330	330	10,70	2,00	108,80	30,0		○	
21,30	SBR3 2130/7,4/1,6/78,6-325	325	7,40	1,60	78,60	40,0	○		
21,30	RRK3 2130/11,5/2,0/114,2-325	325	11,50	2,00	114,20	30,0	○		
22,30	SBR3 2230/7,7/1,7/82,4-325	325	7,70	1,70	82,40	40,0	○		
22,30	RRK3 2230/10,7/2,0/119,7-330	330	10,70	2,00	119,70	30,0		○	
22,30	RRK3 2230/12,0/2,0/119,7-325	325	12,00	2,00	119,70	30,0	○		
25,30	RRK3 2530/11,5/2,2/119,0-330	330	11,50	2,20	119,00	33,4		○	

● = в наличии на складе

○ = ограниченный склад или по запросу

▲ = новые изделия

Другие классы и размеры по запросу