
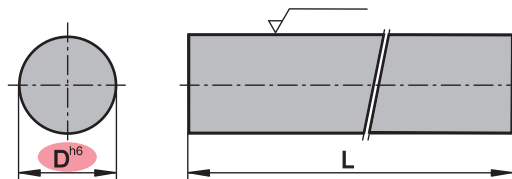


# Шлифованные стержни

## Для обработки прессформ и сверхтвердых материалов

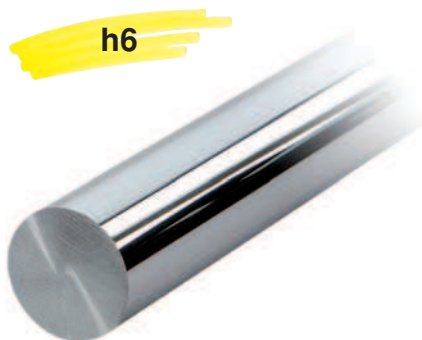

D мм	Тип, обозначение	L мм	Допуск мм	TSF22	TSF44				
2,00	RG 0200-330	330	+0/-0.006		○				
3,00	RG 0300-330	330	+0/-0.006	●	●				
4,00	RG 0400-330	330	+0/-0.008	●	●				
5,00	RG 0500-330	330	+0/-0.008	○					
6,00	RG 0600-330	330	+0/-0.008	●	●				
8,00	RG 0800-330	330	+0/-0.009	●	●				
10,00	RG 1000-330	330	+0/-0.009	●	●				
12,00	RG 1200-330	330	+0/-0.011	●	●				
14,00	RG 1400-330	330	+0/-0.011		●				
16,00	RG 1600-330	330	+0/-0.011	●	●				
18,00	RG 1800-330	330	+0/-0.011		○				
20,00	RG 2000-330	330	+0/-0.013	●	●				
25,00	RG 2500-330	330	+0/-0.013	○	●				

● = в наличии на складе

○ = ограниченный склад или по запросу

▲ = новые изделия

Другие классы и размеры по запросу